

# D-Serien

## D12 Euro Lh 1.80-2,30


Doc.no AD00083

Teknisk Data / Technical Details / Technische Daten

Max. Lastkapacitet per banke: 12ton

Max. Load Capacity per bunk: 12ton


Max. Beladepazität pro Schemel beträgt: 12tonnen

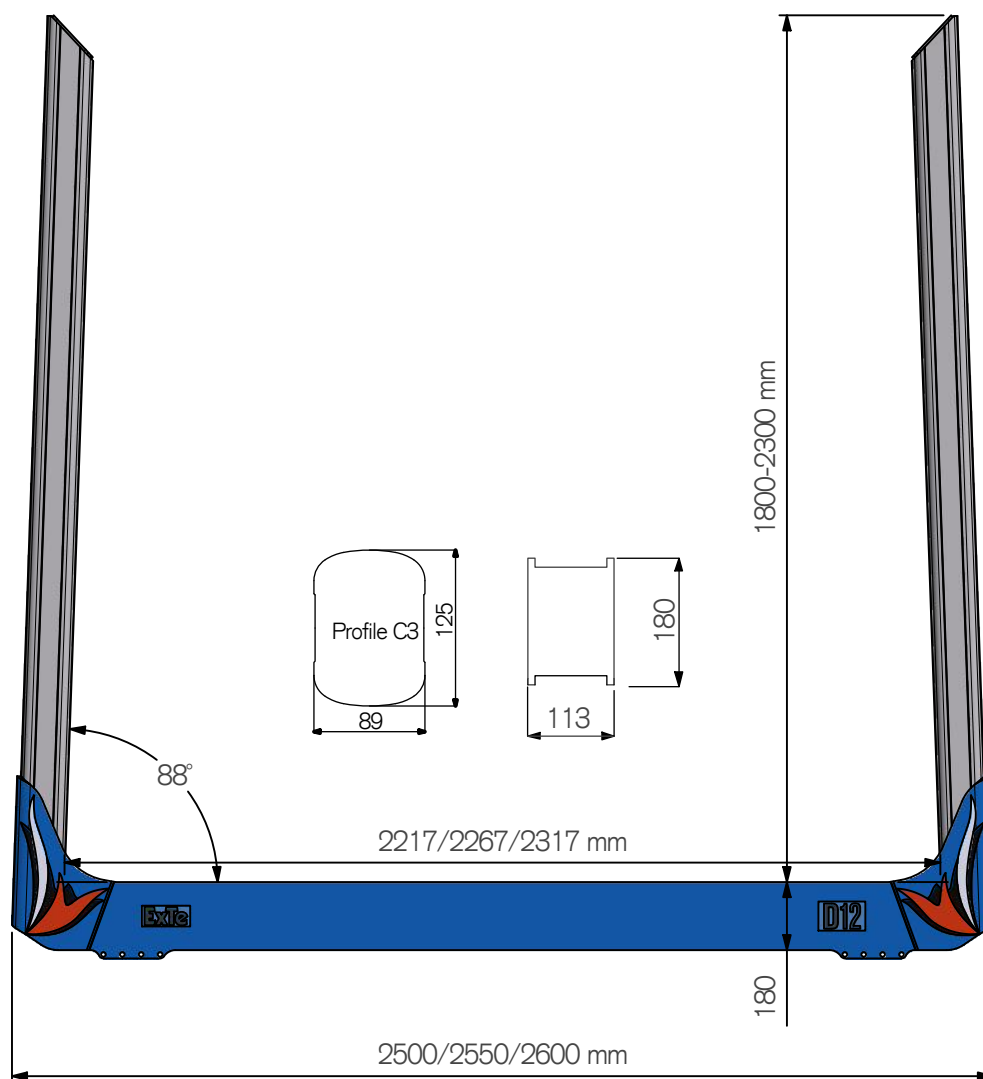

AD00083 B

# ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

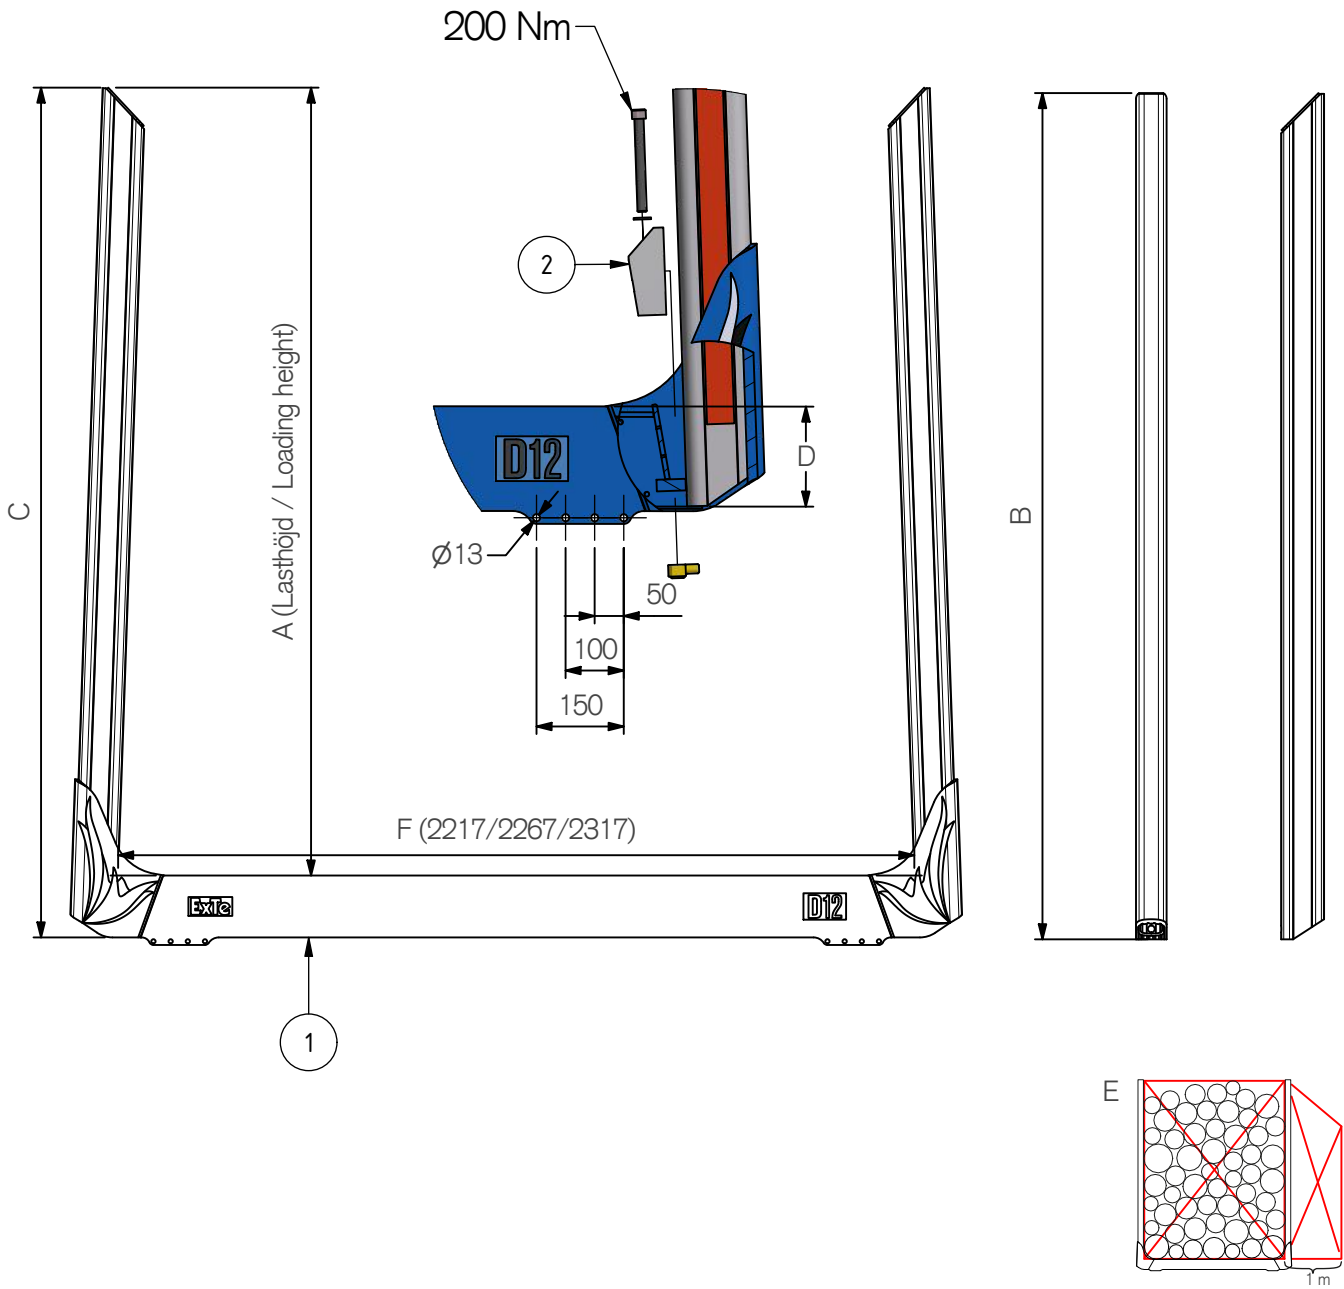

Pos.	Part.no	Pcs	Benämning	Description	Bezeichnung	Weight*	A mm	B mm	C mm	D mm	E1 m3	E2 m3	E3 m3
1	810450	1	Stomme D12 2,50	Bolster	Schemelkörper	90,29 kg	Loading height	Length	Total Height	Depth	F 2217	F 2267	F 2317
1	810455	1	Stomme D12 2,55	Bolster	Schemelkörper	91,77 kg							
1	810456	1	Stomme D12 2,60	Bolster	Schemelkörper	93,25 kg							
2	810195	2	Låselement C-Profil	Wedge Kit	Keil	1,54 kg							
3	810811	2	Stake C3 T12 1960 Euro 45	Stake	Runge	26,09 kg	1800	1960	1980	172	3,99	4,08	4,17
3	810768	2	Stake C3 T12 2085 Euro 45	Stake	Runge	27,51 kg	1925	2085	2105	172	4,27	4,36	4,46
3	810755	2	Stake C3 T12 2260 Euro 45	Stake	Runge	29,49 kg	2100	2260	2280	172	4,66	4,76	4,87
3	810754	2	Stake C3 T12 2385 Euro 45	Stake	Runge	30,90 kg	2225	2385	2405	172	4,93	5,04	5,16
3	810796	2	Stake C3 T12 2460 Euro 45	Stake	Runge	31,75 kg	2300	2460	2480	172	5,1	5,21	5,33

ExTe förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och annan information i detta dokument utan förhandsinformation.

ExTe reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice.

ExTe behåller sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und anderen Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

# ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

\* Teoretiska

\* Theoretical

\* Theoretisch

## ExTe Certificate No: / ExTe Zertifikat Nr: AD00083

The product is tested and designed according to the ExTe test procedure R5-504 for pillars with a horizontal load at a height of 1.2 m. The Allowed Working Load (AWL) is taken at an established acceptable deflection.

*Das Produkt wird nach dem ExTe-Testverfahren R5-504 für Rungen mit einer horizontalen Belastung auf einer Höhe von 1,2 m geprüft. Die zulässige Arbeitslast (AWL) wird bei einer festgelegten akzeptablen Ablenkung genommen.*

The following results were obtained for the pillar/stake mounted in different supports:

*Die folgenden ergebnisse wurden für die Runge/Schemel erhalten, die in verschiedenen Trägern montiert waren:*

Result <i>Ergebnisse</i>	Support Bolster <i>Trägern Schemelkörper</i>
Allowable Work Load AWL at 1.2 m (daN) <i>Zulässige Arbeitslast AWL bei 1,2 m (daN)</i>	7360 daN
Max Cargo Height H (m) <i>Max Ladehöhe H (m)</i>	3,0 m
Max allowed Cargo Weight Q per Bunk* (ton) <i>Max erlaubt Gütergewicht Q pro Bunk* (ton)</i>	12 ton
Place of tests, Färila, Sweden <i>Ort der Test, Färila, Sweden</i>	2019-12-09
Test report number <i>Nummer des Testberichtes</i>	S-232

\*) Calculated according to the principles in section 3.3.5 in the Tfk Report 1998:2 "Securing of Cargo" and section 2.7 in the European "Best Practice Guidelines" on Cargo Securing for Road Transport 2006  
*Berechnet nach den Grundsätzen im Sektion 3.3.5 des Tfk-Berichts 1998:2 "Securing of Cargo" und Abschnitt 2.7 der Europäischen "Leitlinien für bewährte Verfahren" zur Ladungssicherung für den Straßenverkehr 2006*

It is hereby certified that the above results are in accordance with documented tests and calculations carried out at ExTe Fabriks AB, Färila, Sweden.

*Es wird hiermit bestätigt, dass die obigen Ergebnisse den dokumentierten Tests und Berechnungen entsprechen, die bei ExTe Fabriks AB, Färila, Schweden, durchgeführt wurden*



Kjell Jonsson  
CEO ExTe Fabriks AB



# ExTe

Securing cargo. We invented the concept.